


Винт с тарельчатой головкой для задней стенки IS

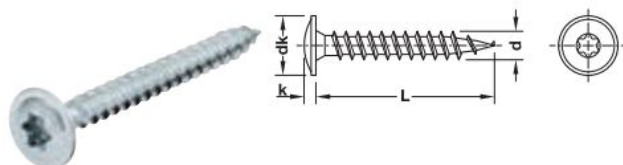


Диаметр резьбы d мм	Диаметр головки dk мм	Высота головки k мм	Привод
3,0	7,8	1,5	IS10
3,5	8,5	1,8	IS15
4,0	9,5	1,9	IS20

- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Оцинкованные
- > Привод: Внутренняя звездочка IS
- > Резьба: Полная резьба

Диаметр резьбы d мм	Длина L мм	Артикул №
3	20	016.16.902
	25	016.16.903
	30	016.16.904
3,5	25	016.16.912
	30	016.16.914
	35	016.16.913
4	30	016.16.929
	35	016.16.930

Упаковка: 1000 шт.

Гвоздь с винтовой резьбой

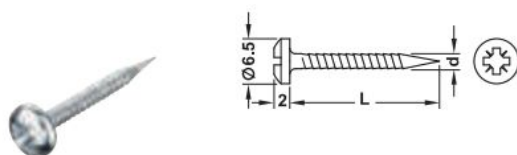

- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Оцинкованная

Диаметр резьбы d мм	Длина L мм	Артикул №
2,0	20	016.15.906

Упаковка: 25000 шт.

Проволочный штифт с плоской головкой



- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Оцинкованная
- > Диаметр головки dk: 8 мм

Содержит

1 упаковка = 10 штук в пакете

Диаметр штифта мм	Длина мм	Артикул №
2,5	20	076.42.921

Упаковка: 1 или 1000 шт.



- > Материал: Сталь
- > Поверхность: Оцинкованная

Диаметр штифта мм	Длина мм	Артикул №
1,2	20	075.02.008

Упаковка: 1 или 2000 пачек

Указания для заказа

1 упаковка содержит 25 штук.